


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU J-H(ST)H...LG 1 X 2 X 1.5, ERSE

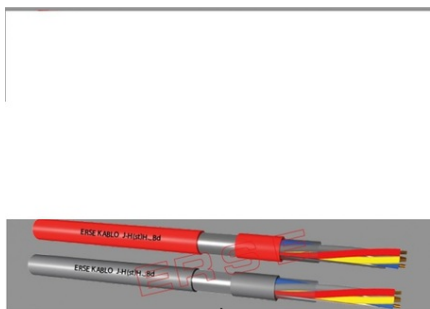

construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE EN 50290-2-26 Compusul HFFR
3. Cod culoare VDE 0815
4. E?uare pereche în straturi
5. Ecran din band? PES + conserve DRAIN fire + TAPE AL-PES
6. MANTAUA EN 50290-2-27 Compusul HFFR
7. MANTAUA Culoare RAL3000 ro?u sau RAL7001 GREY

cei care nu

- Raza de îndoie MICI
- Ignifug CARACTERISTICA
- Fumigen
- F?R? gaze otr?vite ?i corozive

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTENTA 0,6 mm = 130 Ω / km
0,8 mm = 73,2 Ω / km
1,0 mm = 43,8 Ω / km
1,5 mm² = 23,0 Ω / km
2,5 mm² = 13,8 Ω / km
2. Rezisten?a de izola?ie 100 mW. Km
3. MUTUAL CAPACITATE 100 nF / km
4. Tensiune de 300V
5. Tensiunea de încercare (50 Hz) CORE CORE / CORE: 0.6 mm ve 0,8 mm 800 V
> 1,0 mm 1000 V
6. Îndoie 10X cablu Ø
7. TEMPERATURA -5 ° C +50 ° C (flexare)
-30 ° C +70 ° C (FIX)
8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
9. FUM DENSITATE IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2 EN 61034-2
10. Test pe corozivitatea OCOMBUSTION GAZE IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3
11. HALOGEN test gratuit IEC 60754-1/VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1

cerere

Zonele închise unde oamenii sunt dens G?SIT

1. INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING
ELECTRONICS 2. Industrial

3. COMPUTERS ?I MA?INI DE BIROU

SISTEME 4. INTERCOMMUNICATION în cl?diri

SIGURAN?? 5. IN ?i alarm? de incendiu

6. PLACES UNDE REQUARE A PUNE LA DISPOZI?IA vie?i omene?ti ?i EQUIPMENS
VALOAREA

7. NOTE: Acest tip de cabluri nu este potrivit a fi utilizat ca Cablurile de alimentare sau
în instala?ii subterane.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-h-st-h-lg-1-x-2-x-1-5-erse>