


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

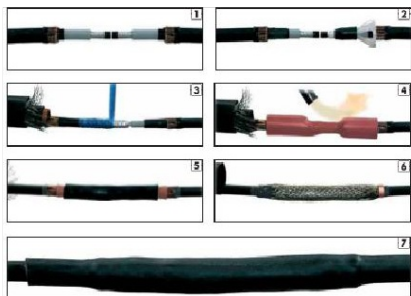

### **CELLPACK MANSON MONOPOLAR 24KV 50-150 DJ4376/2 - CELLPACK**

Mansonul monopolar 24 kV 70-240 - Cellpack

Aplicatii:

Mansonul liniar monopolar CHM a fost conceput pentru imbinarea cablurilor monopolare de M.T., cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductor si ecran din fire de cupru sau banda de aluminiu.

Caracteristici:

- instalare rapida, simpla si sigura
- operational imediat dupa instalare
- rezistenta mecanica ridicata
- gama larga de sectiuni disponibile
- durata de depozitare nelimitata

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt uniformizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi
- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare
- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat

Conectica necesara se comanda separat cat si prizele de ecran pt cablurile cu ecran din banda de aluminiu

| Banda de aluminio                                            |     |                 |          |          |          |         |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| Cod                                                          | Tip |                 | Ø1<br>mm | Ø2<br>mm | VL<br>mm | L<br>mm |
|                                                              |     | Q<br>mm²        |          |          |          |         |
| U <sub>0</sub> /U <sub>i</sub> 6/10 (12)kV - 6.35/11 (12)kV  |     |                 |          |          |          |         |
| 194072                                                       | CHM | 12kV 10 - 25    | 9.9      | 16       | 90       | 650     |
| 194073                                                       | CHM | 12kV 35 - 95    | 12.6     | 25       | 135      | 650     |
| 194074                                                       | CHM | 12kV 95 - 240   | 17.3     | 33       | 145      | 650     |
| 194075                                                       | CHM | 12kV 150 - 300  | 19.9     | 40       | 220      | 700     |
| 194076                                                       | CHM | 12kV 300 - 400  | 23.1     | 42       | 220      | 700     |
| 194077                                                       | CHM | 12kV 500 - 800  | 27.3     | 60       | 350      | 850     |
| 194078                                                       | CHM | 12kV 800 - 1000 | 36.8     | 60       | 350      | 850     |
| U <sub>0</sub> /U <sub>i</sub> 8/7.5 (17.5)kV                |     |                 |          |          |          |         |
| 194079                                                       | CHM | 17kV 35 - 95    | 12.6     | 25       | 135      | 650     |
| 194080                                                       | CHM | 17kV 70 - 240   | 17.3     | 33       | 145      | 650     |
| 194082                                                       | CHM | 17kV 240 - 400  | 23.1     | 42       | 220      | 700     |
| 194083                                                       | CHM | 17kV 400 - 630  | 27.3     | 60       | 330      | 850     |
| 194085                                                       | CHM | 17kV 630 - 1000 | 36.8     | 60       | 350      | 850     |
| U <sub>0</sub> /U <sub>i</sub> 12/20 (24)kV - 12.7/22 (24)kV |     |                 |          |          |          |         |
| 193339                                                       | CHM | 24kV 10 - 35    | 12.6     | 20       | 100      | 650     |
| 193370                                                       | CHM | 24kV 50 - 150   | 17.3     | 25       | 135      | 650     |
| 194086                                                       | CHM | 24kV 70 - 240   | 19.9     | 33       | 145      | 700     |
| 194087                                                       | CHM | 24kV 150 - 300  | 23.1     | 40       | 220      | 700     |
| 194088                                                       | CHM | 24kV 400 - 630  | 27.3     | 60       | 330      | 850     |
| 194089                                                       | CHM | 24kV 630 - 1000 | 36.8     | 60       | 350      | 850     |
| U <sub>0</sub> /U <sub>i</sub> 18/30 (36)kV - 18.0/33 (36)kV |     |                 |          |          |          |         |
| 194090                                                       | CHM | 36kV 35 - 70    | 19.9     | 20       | 110      | 650     |
| 194091                                                       | CHM | 36kV 70 - 150   | 23.1     | 25       | 135      | 700     |
| 194092                                                       | CHM | 36kV 150 - 300  | 27.3     | 35       | 220      | 700     |
| 194093                                                       | CHM | 36kV 300 - 500  | 27.3     | 45       | 220      | 700     |
| 194094                                                       | CHM | 36kV 500 - 800  | 36.8     | 60       | 250      | 850     |

Q = Sectiunea nominala a conductorului  
Ø1 = Diametrul minim dupa îndepărtarea stratului semiconductor exterior  
Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați  
VL = Lungimea maxima a conectorilor utilizați  
L = Lungimea totala a mansonului

Pret: 477,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/manson-monopolar-24kv-50-150-dj4376-2-cellpack-10082>